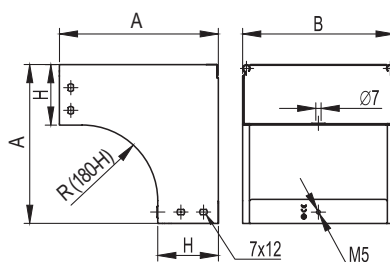


Угол вертикальный внешний CDV 90

**Назначение**

• организация поворота трассы лотков вниз на 90° с разворотом открытой части лотка вокруг своей оси на 180°.

Характеристики


- толщина стали – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

• поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами (37301/37303/37305, 37501, СМ010610, СМ100600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

Высота Н, мм	Ширина В, мм	А, мм	Вес*, кг/упак.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	100	180	0,80	37572K	37572KHDZ	37572KZL
	150		0,65	37573K	37573KHDZ	37573KZL
	200		1,08	37574K	37574KHDZ	37574KZL
	300		1,37	37575K	37575KHDZ	37575KZL
	400		1,65	37576K	37576KHDZ	37576KZL
	500		1,96	37577K	37577KHDZ	37577KZL
80	600	2,08	37578K	37578KHDZ	37578KZL	
	80	210	1,03	37371K	37371KHDZ	37371KZL
	100		1,10	37372K	37372KHDZ	37372KZL
	150		1,26	37373K	37373KHDZ	37373KZL
	200		1,40	37374K	37374KHDZ	37374KZL
	300		1,73	37375K	37375KHDZ	37375KZL
400	2,02		37376K	37376KHDZ	37376KZL	
100	500	2,38	37377K	37377KHDZ	37377KZL	
	600	2,40	37370K	37370KHDZ	37370KZL	
	100	230	1,31	37472K	37472KHDZ	37472KZL
	150		1,47	37473K	37473KHDZ	37473KZL
	200		1,65	37474K	37474KHDZ	37474KZL
	300		1,96	37475K	37475KHDZ	37475KZL
400	2,27		37476K	37476KHDZ	37476KZL	
500	2,63		37477K	37477KHDZ	37477KZL	
600	2,92	37478K	37478KHDZ	37478KZL		

Крышка на угол вертикальный внешний CDV 90

**Назначение**

• защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Ширина В, мм	Вес*, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	0,15	38281	38281HDZ	38281ZL
100	0,18	38341	38341HDZ	38341ZL
150	0,24	38342	38342HDZ	38342ZL
200	0,31	38343	38343HDZ	38343ZL
300	0,44	38344	38344HDZ	38344ZL
400	0,61	38345	38345HDZ	38345ZL
500	0,76	38346	38346HDZ	38346ZL
600	0,91	38347	38347HDZ	38347ZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1