



# CorePro LEDlinear MV

## CorePro LED linear R7S 78mm 4-40W 830 RCA

CorePro R7S призвана заменить традиционные линейные лампы R7S с двумя цоколями. Она излучает свет «во все стороны», подобно галогеновой лампе. Доступны модели с функцией регулировки яркости света в широком диапазоне, позволяющие создать мягкое, уютное освещение с помощью диммера.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	R7S [ R7s]
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Номинальный срок службы (ном.)	10000 h
Цикл переключения	5000X
Технический тип	4-40W

Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [ Цветовая температура 3000K]
Светоотдача (ном.)	475 lm
Обозначение цвета	White (WH)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	118,00 lm/W
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	80
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Ток лампы (ном.)	20,5 mA
Эквивалент мощности	40 W

Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0,8
Напряжение (ном.)	220–240 V

Температура	
Температура окружающей среды (макс.)	35 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	100 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	Линейный

Соответствие требованиям и область применения	
Подходит для акцентного освещения	No
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	4 kWh


Данные об изделии	
Полный код продукта	871869976148600

# CorePro LEDlinear MV

Название продукта для заказа	CorePro LED linear R7S 78mm
EAN/UPC — продукт	8718699761486
Код заказа	929002327087
Нумератор — количество на упаковку	1

Нумератор— упаковок на внешний короб	10
Материал (SAP)	929002327087
Вес нетто (шт.) SAP	0,008 kg



## Чертеж размеров

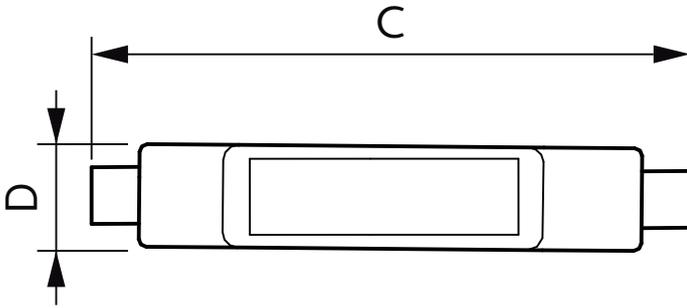

Product	D	C
CorePro R7S 78mm 4-40W 830 RCA	14,5 mm	78 mm


R7S & G9 DOB ND EU/GMGC/LATAM GLASS

## Фотометрические данные

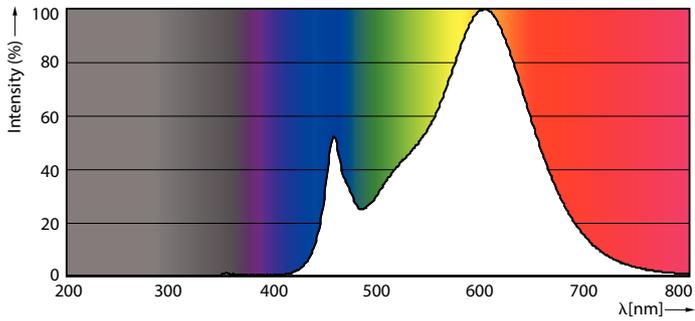

LEDlinear 4W R7S 830

LEDlinear R7S





© 2021 Philips Lighting B.V. Page 11

LEDlinear 4W R7S 830

## CorePro LEDlinear MV

### Срок службы

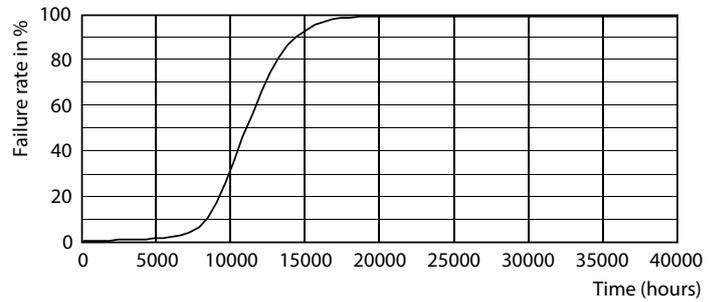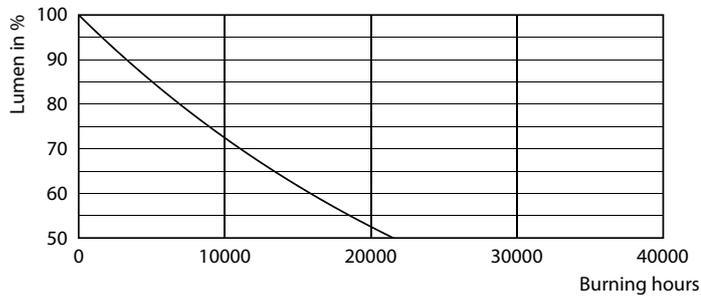

10K

10K



© 2021 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2021, Август 30 - Данные для изменения