


Подрозеточная коробка для сплошных стен

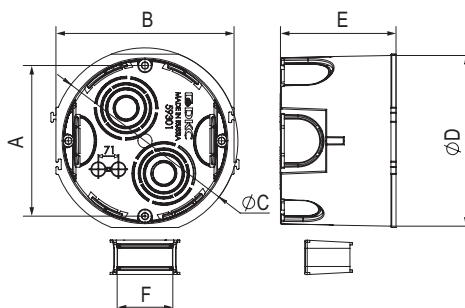

Назначение

- для монтажа розеток, выключателей, светорегуляторов и иных приборов на винтах или металлических захватах в кирпичные или бетонные стены.

Особенности

- материал – полипропилен;
- температура монтажа от -5 до $+100$ °С;
- двойная фиксация коробки за счет зацепов и соединительного "мостика";
- 6 отверстий для ввода кабеля от 10 до 25 мм;
- нет необходимости срезать соединительный "мостик" при одинарном монтаже коробки;
- соединительный "мостик" в комплекте;
- диаметр коронки – 68 мм;
- глубина коробки – 45 мм.

Кол-во модулей	Габаритные размеры, мм						Вес, кг/шт.	Цвет	Кол-во, шт.	Комплектация	Код
	A	B	C	D	E	F					
2	60	71	74	68	45	22	0,02	черный	1	с саморезами	59301
2	60	71	74	68	45	22	0,02	черный	100	без саморезов	59302