


DL/R



Размер светильника:  
165x125mm  
Монтажный размер:  $\varnothing$ 155mm  
Размер упаковки светильника:  
195x195x145mm  
PF  $\geq$ 0,95

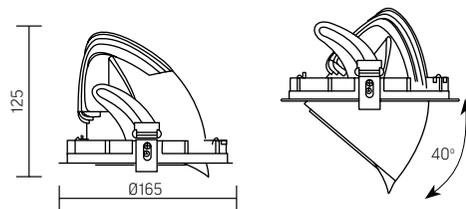


белый

DALI

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00411-10R03-2003030	30W	3000K	2600lm
V1-R0-00411-10R03-2003040	30W	4000K	2700lm

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00411-10R03-2003030	30W	3000K	2600lm
V1-R0-00411-10R03-2003040	30W	4000K	2700lm

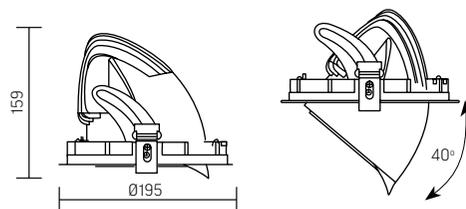

Размер светильника:  
195x159mm  
Монтажный размер:  $\varnothing$ 185mm  
Размер упаковки светильника:  
230x230x170mm  
PF  $\geq$ 0,95

белый

DALI

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00412-10R03-2005030	50W	3000K	4400lm
V1-R0-00412-10R03-2005040	50W	4000K	4500lm

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00412-10R03-2005030	50W	3000K	4400lm
V1-R0-00412-10R03-2005040	50W	4000K	4500lm

НОВАЯ  
МОДЕЛЬ**Монтаж:**

Прижимная система крепления для монтажа в ГКЛ, реечные потолки и потолки Грильято

**Материал корпуса:**

Алюминий

**Материал рассеивателя:**

Стекло

**Характеристики:**

Индекс цветопередачи Ra  $>$ 84

Температурный режим от +1° до +40°C

AC220-240V

Частота сети 50Hz+/-10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

Кп светового потока  $\leq$  5%

Угол рассеивания светового потока 40°

