




ТЭ-60, ТЭ-105, ТЭ-150

Электронные трансформаторы предназначены для преобразования напряжения сети 220 В и питания галогенных ламп мощностью от 20 до 150 Вт.


Уровень радиопомех не превышает требования ГОСТ 23511-79.



ОПИСАНИЕ

- «Мягкий» старт при включении галогенной лампы, обеспечивает полный ресурс ее работы
- Температурная защита до 110°C
- Наличие самовосстанавливающейся электронной защиты от К.З.
- Наличие самовосстанавливающейся защиты от перегрузки напряжения
- Совместимость с любыми типами галогенных ламп
- Пожаробезопасность
- Бесшумная работа
- Возможность установки на подвесной потолок
- Конструкция выполнена в соответствии с требованиями стандарта.

ЧЕРТЕЖ

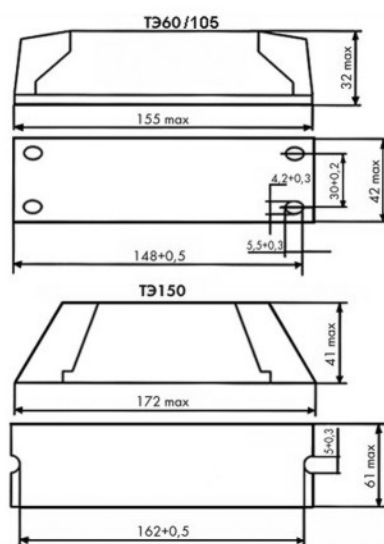

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип трансформатора	ТЭ-60	ТЭ-105	ТЭ-150
Напряжение питающей сети, В	220 +/- 22		
Выходное переменное напряжение, В	11,4	11,2	11,6
Потребляемая мощность, Вт	60	105	150
Коэффициент мощности, Cos φ	0,9	0,9	0,9
Вес, кг	0,15	0,14	0,28
Предельная температура, °C	-10 до +30		
Размеры, мм	32x42x155	32x42x155	41x61x172

