


## УНИВЕРСАЛЬНАЯ СКОБА БЕЗВИНТОВАЯ

### USBV

Назначение:

- Вертикальная, напольная установка проволочных лотков;
- Монтаж подвеса на шпильках.

Толщина стали 1,5 мм. Кратность: 1 шт.

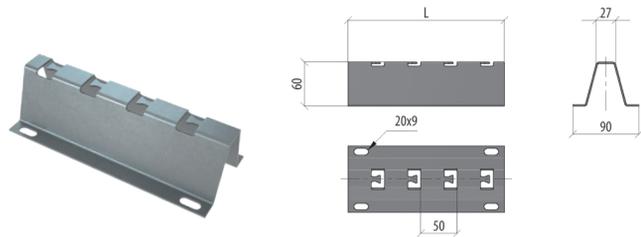

Артикул	Наименование	L	T	SZ	HD	RAL	INOX304
USBV100	Универсальная скоба безвинтовая 100 мм	115	0,21	L014807	L014821	L018645	L014835
USBV200	Универсальная скоба безвинтовая 200 мм	215	0,39	L014808	L014822	L018646	L014836
USBV300	Универсальная скоба безвинтовая 300 мм	315	0,57	L014809	L014823	L018647	L014837
USBV400	Универсальная скоба безвинтовая 400 мм	415	0,75	L014810	L014824	L018648	L014838
USBV500	Универсальная скоба безвинтовая 500 мм	515	1,05	L014811	L014825	L018649	L014839


## С-ОБРАЗНЫЙ ПОДВЕС БЕЗВИНТОВОЙ ДЛЯ ЛОТКА

### SPVBV

Назначение:

- С-образный подвес из омега-профиля для проволочного лотка;
- Крепление к потолку;
- Крепление к стене;
- Организация подвеса кабельной трассы на одной шпильке.

Толщина стали 1,5 мм. Кратность: 1 шт.

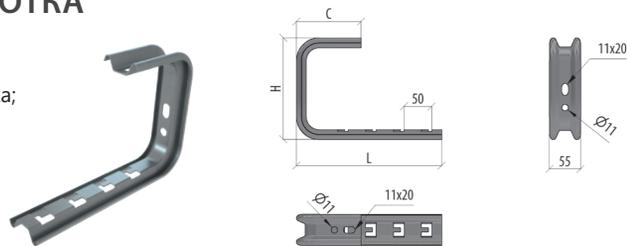

Артикул	Наименование	H	C	L	T	SZ	HD	RAL	INOX304
SPVBV100	С-образный подвес безвинтовой для лотка 100 мм	165	84	158	0,29	L014817	L014831	L018630	L014845
SPVBV150	С-образный подвес безвинтовой для лотка 150 мм	165	105	208	0,35	L014818	L014832	L018631	L014846
SPVBV200	С-образный подвес безвинтовой для лотка 200 мм	170	109	259	0,39	L014819	L014833	L018632	L014847
SPVBV300	С-образный подвес безвинтовой для лотка 300 мм	170	119	359	0,49	L014820	L014834	L018633	L014848

## КОНСОЛЬ L-ОБРАЗНАЯ БЕЗВИНТОВАЯ


### KSLBV

Применяется для крепления проволочного лотка к вертикальным поверхностям.

- Крепление к стене.

Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.

Толщина стали 1,5 мм. Кратность: 1 шт.

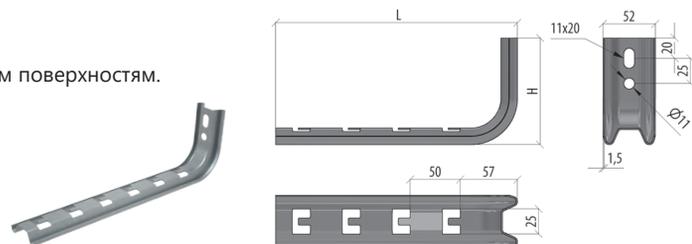

Артикул	Наименование	H	L	T	SZ	HD	RAL	INOX304
KSLBV100	Консоль L-образная безвинтовая 100 мм	95	158	0,19	L014812	L014826	L018605	L014840
KSLBV150	Консоль L-образная безвинтовая 150 мм	111	210	0,25	L014813	L014827	L018606	L014841
KSLBV200	Консоль L-образная безвинтовая 200 мм	111	260	0,29	L014814	L014828	L018607	L014842
KSLBV300	Консоль L-образная безвинтовая 300 мм	116	360	0,38	L014815	L014829	L018608	L014843
KSLBV400	Консоль L-образная безвинтовая 400 мм	122	460	0,48	L014816	L014830	L018609	L014844

## КУСАЧКИ

### KZ

Используются для перекусывания металлических прутков проволочного лотка и дальнейшего изготовления секций, разветвлений кабельной трассы и переходных соединений.

Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.

Для предотвращения повреждения кабеля, следует обрезать проволоку как можно ближе к узлам пересечения.

Артикул	Наименование	T	Код
KZ	Кусачки	1,6	L00435



**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира  
**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм  
**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм  
**L** – длина, мм

**S** – толщина, мм  
**T** – вес за ед. изм., кг