


LZ Светильники серии LZ



О продукте

Серия светильников для промышленного освещения с высокой степенью IP и высокой светоотдачей. Предназначены для тяжелых условий эксплуатации. Возможно изготовление различных модификаций: со II классом защиты от поражения электрическим током, аварийным блоком и управлением освещением.

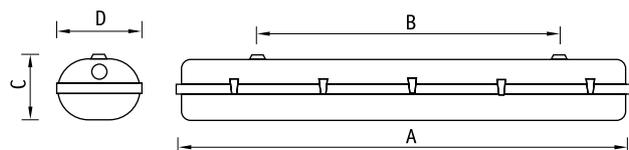

Установка

Крепление на поверхность потолка и стен, а также на подвесах в помещении или под навесом. В комплект входят установочные пластины и скобы.

Электрическое подключение

Максимальное сечение жил питающего кабеля: 3x2,5 мм².

Конструкция


Корпус серого цвета из поликарбоната. Съемная металлическая панель с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть


Рассеиватель из поликарбоната. Устанавливается на корпус металлическими защелками.

	A	B	C	D
LZ 218	671	400	103	173
LZ 128	1224	800	103	110
LZ 228	1124	800	103	110
LZ 136	1271	800	103	110
LZ 236	1271	800	103	173
LZ 258	1571	1040	103	173

LZ 136



LZ 236



Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения.

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
LZ 136	G13	1×36	2,4	1073000030	≥ 0,85	1073000050/1073000070 **	≥ 0,96
LZ 218*	G13	2×18	2,1	1073000160	≥ 0,85	1073000140/ -	≥ 0,96
LZ 236	G13	2×36	3,7	1073000210	≥ 0,85	1073000230/1073000260 **	≥ 0,96
LZ 258	G13	2×58	4,9	1073000300	≥ 0,85	1073000330/ -	≥ 0,96
LZ 128	G5	1×28	2,0	-	-	1073000010/ -	≥ 0,96
LZ 228	G5	2×28	2,1	-	-	1073000180/ -	≥ 0,96

* не комплектуется ES1 в модификации с ЭПРА

**соответствует стандарту SUN

