




**МАЯК-12-К**  
**МАЯК-24-К**

Оповещатели комбинированные МАЯК-12-К, МАЯК-24-К предназначены для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МАЯК-12-К	МАЯК-24-К
Напряжение питания, В	$12 \begin{smallmatrix} + 1,8 \\ - 3,0 \end{smallmatrix}$	$24 \begin{smallmatrix} + 3,6 \\ - 6,0 \end{smallmatrix}$
Номинальный ток потребления, мА светового оповещателя звукового оповещателя		$20 \pm 2,0$ $20 \pm 2,0$
Уровень звукового давления, дБ, не менее		105
Время непрерывной работы в режиме «тревога»		не ограничено
Степень защиты оболочки, IP		52
Габаритные размеры, мм		140 x 90 x 20
Масса, кг, не более		0,25
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ		
Диапазон рабочих температур, °С		-50...+55
Относительная влажность воздуха, при +25 °С, %, не более		90

## УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

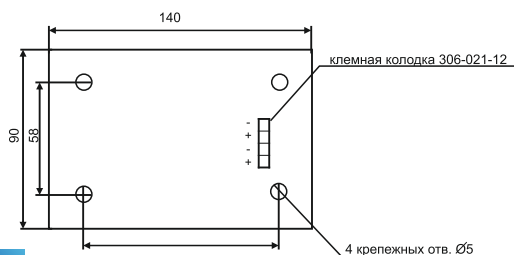

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

