



RD-30 Беспроводной видеодомофон

Модель **RD-30**

Вызывная панель

- Частотный диапазон ▶ 2,4 - 2,4835 ГГц
- Дальность действия ▶ до 200 м на открытом пространстве
- Температура эксплуатации ▶ -30 - +55°C (для панели) и -10 - +45°C (для трубки)
- Питание вызывной панели ▶ 2 батареи LR14 типа "С", или 12 В от внешнего источника
- Цветовые решения ▶ Белый, черный
- Размеры ▶ Трубка: 50×165×27 мм. Панель: 68×185×50 мм
- Дополнительно ▶ Подсветка кнопки вызова. Управление замком. Возможность подключения до 4-х панелей на одну трубку.

Трубка

- Экран ▶ 2,4" цветной TFT экран 4:3
- Разрешение видео ▶ 320×240
- Питание трубки ▶ Три аккумулятора типа "AAA"
- Функция памяти ▶ Встроенная на 50 кадров
- Минимальная освещенность ▶ 0,1 Люкс, (светодиодная подсветка) до 2,5 м

Беспроводной видеодомофон RD-30 – это идеальное решение для тех, кто задумался об установке домофона уже после окончания ремонта в квартире или загородном доме.


В комплекте RD-30 находится панель вызова и переносная трубка. Установка данного беспроводного видеодомофона не требует специальных знаний, поэтому установить его вы сможете самостоятельно. Питание для вызывной панели можно использовать как от внешнего источника питания +12 В, так и от батареек. В RD-30 гармонично сочетаются функциональность, современный дизайн и доступная цена.



Телефонный модуль XR-27 VZ-10 Адаптер



XR-27 – это универсальный телефонный модуль подключения любых 4-х проводных аналоговых панелей к стационарному телефону, который позволяет беседовать с посетителем и осуществлять управление замком. При параллельном подключении домофона, вызов будет приходить и на домофон, и на телефон.

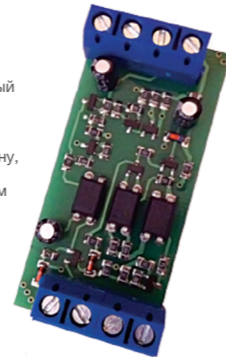

VZ-10 позволяет подключить стандартные 4-х проводные видеомониторы к координатным многоквартирным домофонным системам (Vizit, Cyfral, Metakom, ELTIS, Факториал).

AM-20 Переговорное устройство типа "клиент-кассир"



Модель **AM-20**

- Полоса пропускания, Гц ▶ 100 – 15000
- Линия связи ▶ 3-х проводная
- Напряжение источника питания ▶ +12 В
- Рабочее напряжение базового блока ▶ +12 В
- Ток потребления базового блока ▶ 0,2 А
- Класс защищенности внешней панели ▶ IP65
- Рабочая температура базового блока** ▶ -10 – +60°C
- внешней разговорной панели** ▶ -40 – +70°C
- Выходная мощность базового блока** ▶ 1 Вт (100 Гц – 15 кГц)
- внешней разговорной панели** ▶ 1 Вт (100 Гц – 15 кГц)
- Чувствительность микрофона базового блока** ▶ -51 дБ
- внешней разговорной панели** ▶ -51 дБ
- Габаритные размеры базового блока** ▶ 118×127×38 мм
- внешней разговорной панели** ▶ Ø 60×15 мм

Антивандалное дуплексное устройство AM-20 предназначено для громкой связи клиента с кассиром. Данная задача является очень актуальной в наше время.

Данная модель идеально подойдет для банков, заправок, вокзалов и государственных учреждений, где необходимо вести переговоры через стеклянные звукопроницаемые перегородки. В устройстве используются схемные решения на базе аудиопроцессоров Motorola, что говорит о высоком качестве звука и долговечности AM-20.