



Конструкция

- ▶ Корпус сварной из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета.
- ▶ Оптическая система:
OL - опаловый светотехнический лист
TG - темперированное стекло
- ▶ Пускорегулирующая аппаратура - ЭПРА; класс EEL = A2, $\cos \varphi \geq 0,95$, коэффициент пульсаций <5%; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 или 3 часа (под заказ).
- ▶ Патроны для ламп (ЛЛ) - BJB.
- ▶ Клеммная колодка – Tridonic
- ▶ Управление - 1-10V, DALI (по запросу).


Область применения

- ▶ Чистые помещения.
- ▶ Медицинские учреждения.
- ▶ Зоны приготовления пищи.
- ▶ Помещения с повышенным содержанием пыли и влаги.
- ▶ Помещения с классом пожароопасности П-II и П-IIa (светильники с оптической системой TG)


Установка

- ▶ **TL** - крепятся на поверхность потолка
- ▶ **TLC** - встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15).

TLC IP54

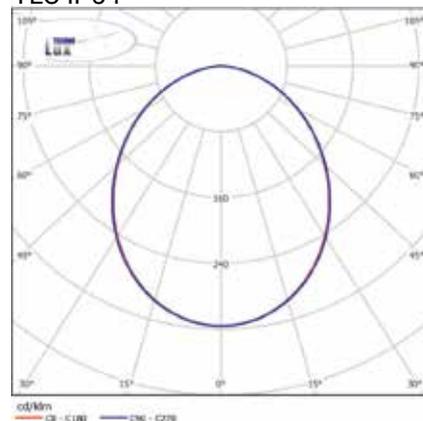

Корпус светильника TL

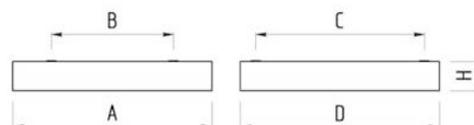

Корпус светильника TLC



Дополнительные принадлежности

№	Изображение	Название	Код для заказа
1		Рамка крепления TLC для потолка из гипсокартона	89539
2		Рамка крепления TLC 06 для потолка из гипсокартона	89546
3		Комплект крепления в потолки из гипсокартона (4 шт. с винтами)	01860

Габаритно-весовые характеристики моделей

Модель	Размеры корпуса, мм					Масса, * кг	Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м ³
	A	B	C	D	H				
Светильники накладные									
TL128/154 IP54	1257	926	100	157	50	4,6	1	1270x192x75	0,018
TL135/149/180 IP54	1583	1200	200	297	50	6	1	1590x295x60	0,028
TL214/224 IP54	597	500	200	297	50	3,1	2	1210x302x55	0,02
TL228/254 IP54	1257	926	100	157	50	4,6	1	1270x192x75	0,018
TL235/249/280 IP54	1583	1200	200	297	50	6	1	1590x295x60	0,028
TL414/424 IP54	587	350	320	587	50	4,5	2	620x605x120	0,045
Светильники для потолков типа Армстронг									
TLC214/224 IP54	597	597	297	297	50	3,1	2	1210x302x55	0,02
TLC228/254 IP54	1197	1197	297	297	50	5,1	1	1210x302x55	0,02
TLC414/424 IP54	597	597	597	597	50	4,5	2	620x605x120	0,045

* Масса указана для светильников без аварийного блока.

Светотехнические характеристики моделей и коды для заказа

Модель	Потребляемая мощность, Вт	Стандарт	EM
		OL	OL
Светильники накладные			
TL128 IP54	28	18849	18856
TL154 IP54	54	18900	19112
TL135 IP54	35	18863	18870
TL149 IP54	49	18887	18894
TL180 IP54	80	19129	19136
TL214 IP54	2x14	17620	17637
TL224 IP54	2x24	17644	17682
TL228 IP54	2x28	17736	17774
TL254 IP54	2x54	18801	18818
TL235 IP54	2x35	17781	17798
TL249 IP54	2x49	17835	18795
TL280 IP54	2x80	18825	18832
TL414 IP54	4x14	17699	17705
TL424 IP54	4x24	17712	17729
Светильники для потолков типа Армстронг			
TLC214 IP54	2x14	17125	17132
TLC224 IP54	2x24	17156	17149
TLC228 IP54	2x28	17200	17217
TLC254 IP54	2x54	17224	17231
TLC414 IP54	4x14	17163	17187
TLC424 IP54	4x24	17170	17194



Угловой элемент подвеса
(арт. 10822)