


Технический паспорт

Стыковой соединитель GSV

Арт.-№ 6016596

OBO
BETTERMANN

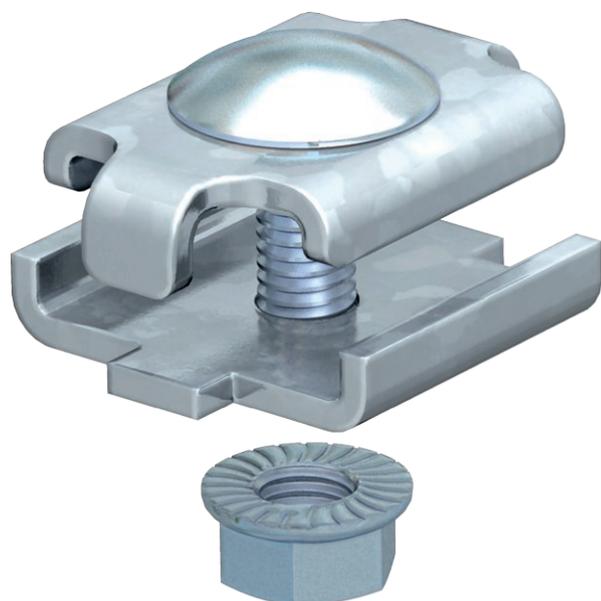

Стыковой соединитель проволочных лотков в болтовом исполнении.



Сталь	Сталь
G	гальванически оцинкованный

Указание	Включая винт FRS M 6x20 с комбинированной гайкой.
Примечание 1	Рис. Расположение и количество соединителей для проволочных лотков. 50-150 мм = 2 штуки 200-300 мм = 3 штуки 400-450 мм = 4 штуки 500-600 мм = 5 штук

Исходные данные

Артикульный №	6016596
Тип	GSV 34 G
Обозначение 1	Соединитель
Обозначение 2	для проволочного лотка
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	20,00 шт.
Вес	3,16 кг/100 шт.


Технический паспорт

Стыковой соединитель GSV

Арт.-№ 6016596

OBO
BETTERMANN

Технические характеристики

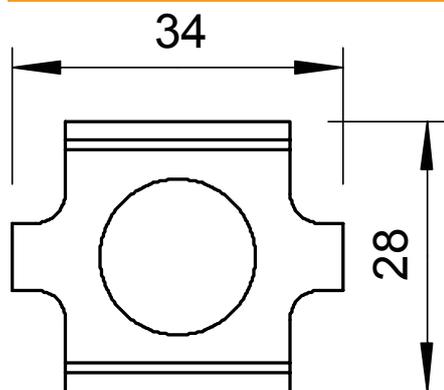

Длина	34,00 мм
Ширина	28,00 мм
Размеры	34 x 27,5 мм
Конструкция	Продольный соединитель
Предусмотрено для листового кабельного лотка	<input type="checkbox"/>
Подходит для проволочного лотка	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для кабельных лестничных лотков	<input type="checkbox"/>
Предназначено для поддержания функций	<input type="checkbox"/>
Горизонтальный поворотный соединитель	<input type="checkbox"/>
Вертикальный поворотный соединитель	<input type="checkbox"/>
Подходит для проволочных лотков	3,90 - 4,90 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	<input type="checkbox"/>
Вид соединения	Болтовой соединитель