


## Выключатель одноклавишный однополюсный для монтажа в стену

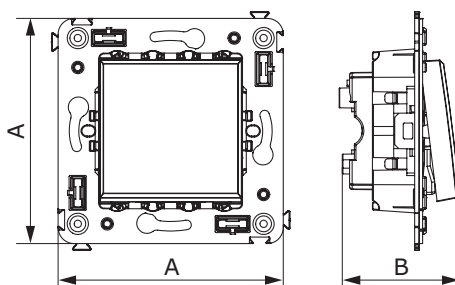

### Назначение

- для монтажа в подрозеточные коробки (код 59301);
- включение/выключение освещения.

### Характеристики


- диаметр отверстий для ввода кабелей – 3 мм (по 2 отверстия на одну клемму);
- винтовые зажимы;
- шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
- номинальный ток – 16 А;
- номинальное напряжение – 230 В.

### Особенности

- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов.

Количество модулей	Габаритные размеры, мм		Вес, кг/шт.	Цвет	Код	
	A	B			без подсветки	лампа подсветки
2	70,9	36,9	0,065	белое облако	4400103	440000L
				черный квадрат	4402103	440000S
				закаленная сталь	4404103	440000S
				ванильная дымка	4405103	440000L
				черный матовый	4412103	440000S

## Выключатель двухклавишный однополюсный для монтажа в стену

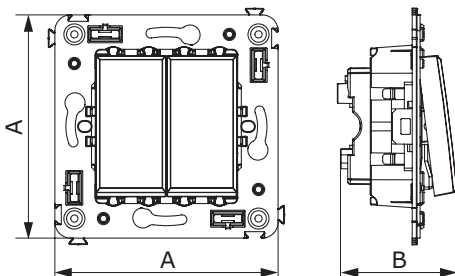

### Назначение

- для монтажа в подрозеточные коробки (код 59301);
- включение/выключение освещения.

### Характеристики

- диаметр отверстий для ввода кабелей – 3 мм (по 2 отверстия на одну клемму);
- винтовые зажимы;
- шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
- номинальный ток – 16 А;
- номинальное напряжение – 230 В.

### Особенности

- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов;
- для оснащения подсветкой необходимо заказать 2 лампы.

Количество модулей	Габаритные размеры, мм		Вес, кг/шт.	Цвет	Код	
	A	B			без подсветки	лампа подсветки
2	70,9	36,9	0,080	белое облако	4400104	440000L
				черный квадрат	4402104	440000S
				закаленная сталь	4404104	440000S
				ванильная дымка	4405104	440000L
				черный матовый	4412104	440000S